









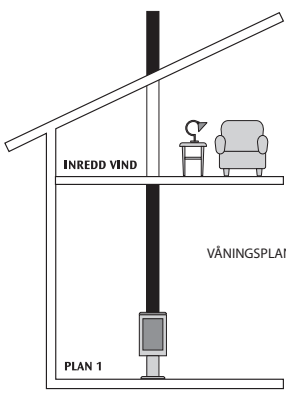



Beställningsformulär NVI-skorsten

Namn				
Kaminmodell				
Skorstenstyp ☐ Standardskorsten ☐ Combiskorsten för tilluft genom skorstenen				
 ☐ Toppansluten	 ☐ Bakansluten	 ☐ Bakansluten, innervägg	 ☐ Bakansluten, yttervägg	
 ☐ 1-plan	 ☐ 1-plan + vind	 ☐ 1-plan + inredd vind	 ☐ 2-plan + vind	 ☐ 2-plan + inredd vind
Färg på skorsten 		Takhuv  ☐ Fyrkantig huv ☐ Svart ☐ Röd ☐ Annan kulör _____  ☐ Rund huv ☐ Svart _____		

Takbeklädning



Tegel



Plåt



Papp




Torv




Klicktak

Sidoförskjutning

Finns det något hinder för att skorstenen kan gå rakt upp? Ibland måste man sidoförskjuta skorstenen för att passera en takbjälke etc. för att behålla önskad placering av eldstaden. Genom måtten H4 och H5 nedan beskriver du vart förskjutningen placeras och hur stor den ska vara. Förskjutningen kan placeras i samma rum som eldstaden eller på vinden.

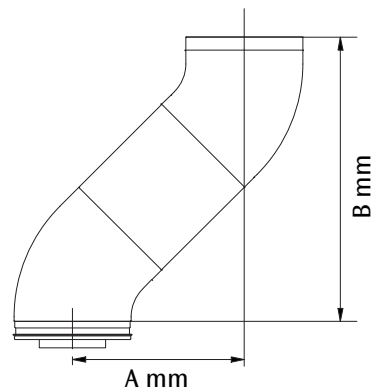

Mått

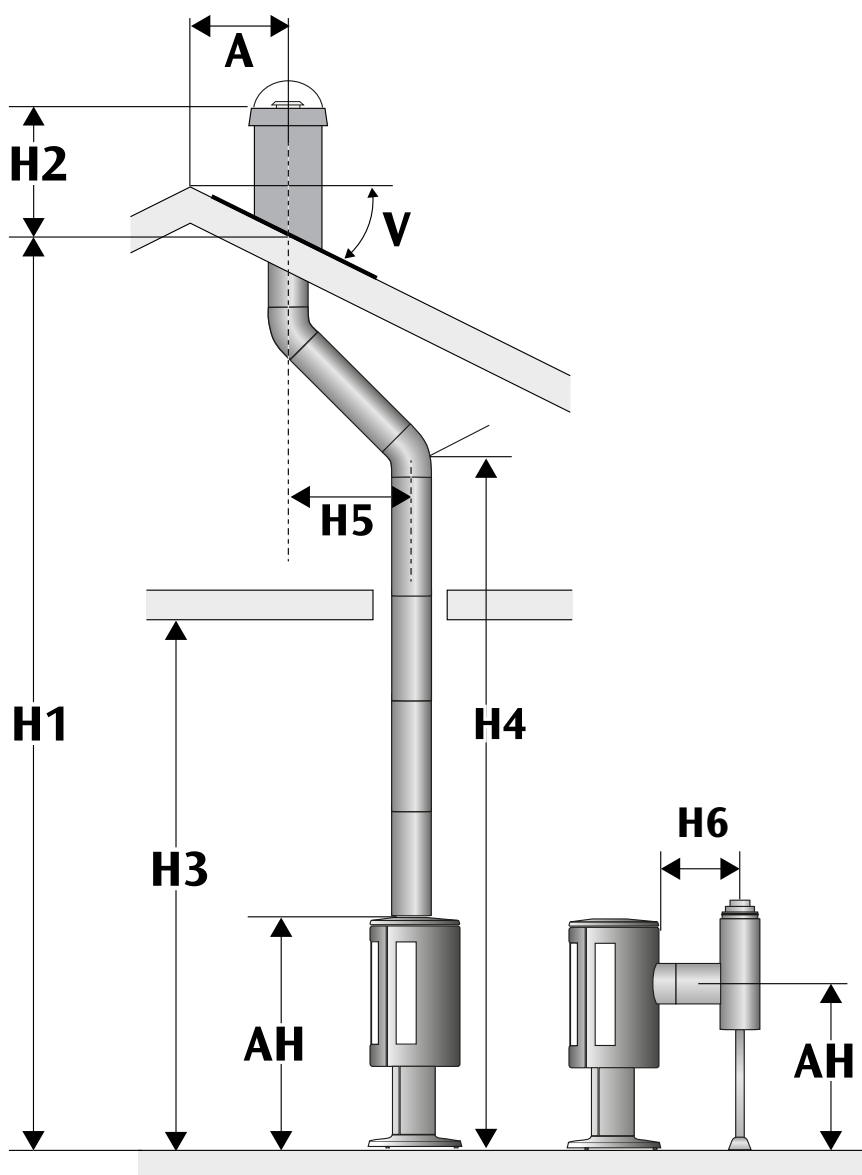

Ange mått i mm

AH	Anslutningshöjd alt. kaminmodell
A	Avståndnock - skorstenscentrum
V	Takvinkel yttertak
H1	Avstånd golv - yttertak
H2*	Höjd ovan tak
H3	Takhöjd i rum för eldstad
H4	Avstånd golv till första vinkel
H5	Sidoförskjutning
H6	Avstånd bakkant kamin/centrum rökrör
IV	Takvinkel innertak

* Enligt gällande BBR-bestämmelser - 1 meter ovan takytan, dock minst ovannock.