

MONTERINGSANVISNING

Integrerad tilluftsmodul för

Jøtul FS 520 FRL




Före installation: Kontrollera att kaminen är av modell *Jøtul FS 520 FRL* med integrerad tilluftsanslutning.

Denna modul är kompatibel med NVI 3000 och består av följande huvudkomponenter:

Pos.	Benämning	Kommentar
1	Oisolerat modulrör (startmodul)	Innerdel mot kamin
2	Isolerrondell, Ø199×135×15	Tätning ovanpå innerdelen
3	Beklädnadsrör, Ø220 L250 + Pressad kopp (V4), Ø220	Yttre beklädnadsrör + stöd för isolering och beklädnad
4	Isolering FS 520 FRL, 125×30 L264	Huvudisolering
5	Distans tilluft NVI3000 Combi, Ø125 (Ø220)	Mellanlägg/distans

Monteringsanvisning

Placera tilluftsmodulen på kaminens tilluftsstos. Kontrollera att röret är centrerat, står rakt och att det sluter tätt. Koppla på tilluften till anslutningen på pos. 3.

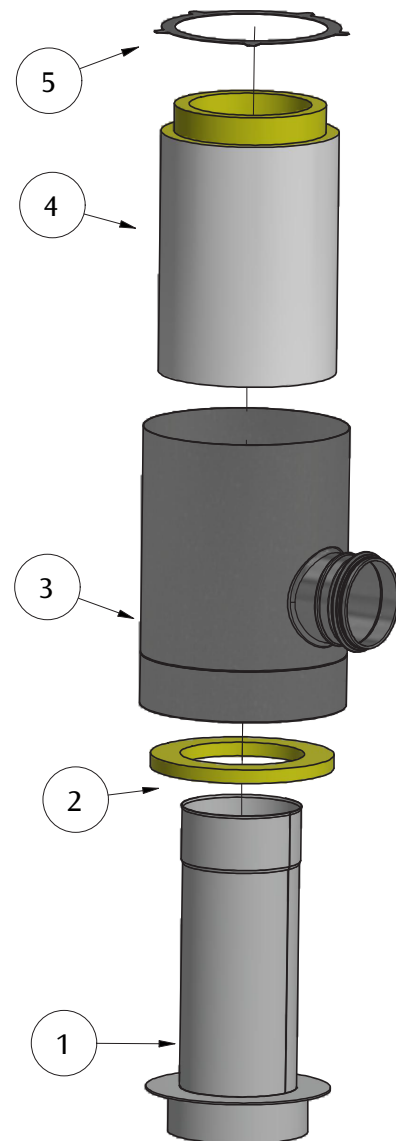

Efter installation: Kontrollera att modulen står rakt och ligger an mot kaminens tilluftsanslutning, att isoleringsdelarna inte har klämts eller hamnat ur position och att tilluftsflödet är fritt och opåverkat.

Underhåll: Vid årlig kontroll av kaminen bör du säkerställa att inga isoleringsdelar har sjunkit samman, att anslutningen mot tilluftskanalen är tät och stabil samt att inget blockerar luftvägen.

NVI SKORSTEN - ETT SÄKERT VAL!

