

MONTERINGSANVISNING


Integrerad tilluftsmodul för Nordpeis Capri/Davos



Före installation: Kontrollera att kaminen är av modell *Nordpeis Capri/Davos* med integrerad tilluftsanslutning.

Denna modul är kompatibel med NVI 3000 och består av följande huvudkomponenter:

Pos.	Benämning	Kommentar
1	Innerdel modul, Ø150–Ø125	Luftkanal mot kamin
2	Isolerrondell, Ø199×135×15	Monteras ovanpå innerdelen
3	Beklädnad med dubbla anslutningar, Ø220 L150 (Ø80) + Pressad kopp (V4), Ø220	Tilluftsanslutningar, två stycken + Bärande kopp för beklädnad
4	Isolering Combi Tilluftsmodul, Ø125×30 (Ø220) L164	Övre isolering
5	Distans tilluft NVI3000 Combi, Ø125 (Ø220)	Mellanliggande distans

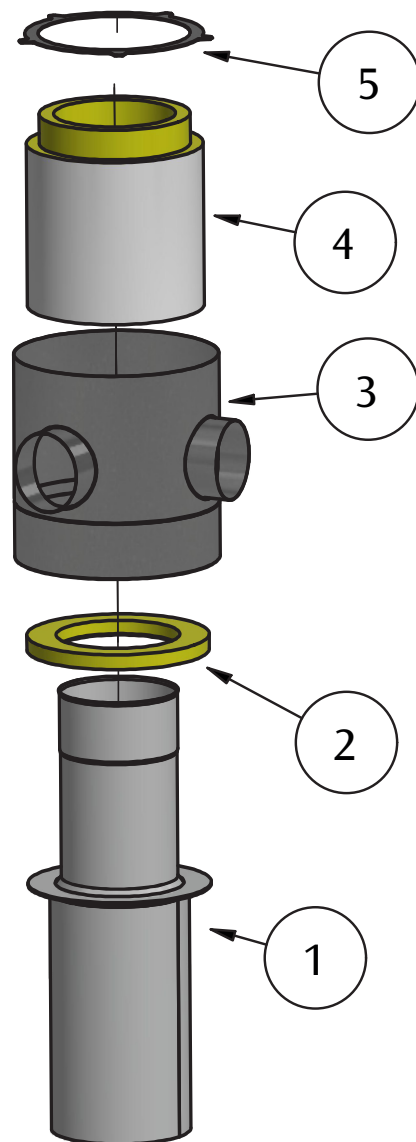

Monteringsanvisning

Placera tilluftsmodulen på kaminens tilluftsstos. Kontrollera att röret är centrerat, står rakt och att det sluter tätt. Koppla på tilluften till anslutningarna på pos. 3.



Efter installation: Kontrollera att modulen står rakt och ligger an mot kaminens tilluftsanslutning, att isoleringsdelarna inte har klämts eller hamnat ur position och att tilluftsflödet är fritt och opåverkat.

Underhåll: Vid årlig kontroll av kaminen bör du säkerställa att inga isoleringsdelar har sjunkit samman, att anslutningen mot tilluftskanalen är tät och stabil samt att inget blockerar luftvägen.

NVI SKORSTEN - ETT SÄKERT VAL!

